

VENSKA

Fönster för nordiskt klimat



Skandinaviska träfönster
Woodline ◆ Aluwoodline

— Trä och trä/aluminium fönster

Våra skandinaviska fönster och dörrar är en välkänd och uppskattad produktlinje. Fönstren tillverkas av högkvalitativa komponenter med största omtanke om estetiken. Produkterna certifierades även av Norsk dør- og vinduskontroll.

VENSKA



- ✓ **75 års erfaringet av fönstertillverkning**
- ✓ **Profiler anpassade till passiva hus**
- ✓ **Både traditionella, skandinaviska, modeller och moderna europeiska tilt & turn-fönster på ett ställe**

TOP SWING

De utåtgående vridfönstren är bland de mest populära modellerna när det kommer till skandinaviska fönster.

I standard utrustas dessa fönster med SPILKA beslag och barnsäkerhetsspärr.

Det är ett praktiskt öppningsätt som gör det lätt att putsa fönstret tack vare dess 180-graders vridning.

Då får man in utsidan av glaset och fönster låser sig i det läget med klickfunktion.



U_w

0,8 W/m²K *

*För ett referensfönster 1230x1480 mm, profil 109 mm, 3-glaskassett (4/18/4/18/4) med varmkant.



Profil

Man kan välja mellan två olika profiler: karmdjup 95 mm eller 109 mm. Båda profilerna är tillgängliga med aluminiumbeklädnad, vilket innebär att trästommen är klädd i aluminium på utsidan.



Glas

Våra fönster kan utrustas med 2- eller 3-glaskassett beroende på profilen och önskad värme- och ljudisolering. Varmkant finns som tillval för bättre energieffektivitet.



Färg

Fönstrets yta är täckt med högkvalitativ akryllack. Färger till trä kan väljas enligt både RAL- och NCS-paletter, medan aluminiumbeklädnaden endast lackas enl. RAL-paletten.



Beslag

Top Swing fönster är utrustade med SPILKA beslag samt barsäkerhetsspärr som standard. Även SPILKA OPUS beslag med dolda gångjärn kan tillämpas. Handtagen till vridfönster är tillverkade i kromad aluminium med matt yta. Man kan även få Hoppe handtag med KISI blockad för extra säkerhet.



Glaslister

PVC-glaslister används som standard vid produktion av vita fönster. När det gäller andra färger används det glaslister gjorda av trä. I träfönster med aluminiumbeklädnad lackas den utvändiga dropplisten enl. RAL-paletten.

SIDE HUNG

De utåtgående, sidohängda fönstren har det traditionellaste utseendet som många kunder söker. Fönstret kan öppnas med hjälp av haspar, forvriders eller ett vanligt fönsterhandtag. I det första steget öppnas fönstret högst 80 mm utåt (till följd av den monterade barnsäkerhetsspärren).

Tack vare fönstrets konstruktion trycker både beslag och vinden mot ett stängt fönster, vilket ökar fönstrets täthet. Side Hung-fönster med flera bågar kan tillverkas med fast eller flyttbar mittstolpe.



Profil

Man kan välja mellan två olika profiler: karmdjup 95 mm eller 109 mm. Båda profilerna är tillgängliga med aluminiumbeklädnad, vilket innebär att trästommen är klädd i aluminium på utsidan.



Glas

Våra fönster kan utrustas med 2- eller 3-glaskassett beroende på profilen och önskad värme- och ljudisolering. Varmkant finns som tillval för bättre energieffektivitet.



Färg

Fönstrets yta är täckt med högkvalitativ akryllack. Färger till trä kan väljas enligt både RAL- och NCS-paletter, medan aluminiumbeklädnaden endast lackas enl. RAL-paletten.



Beslag

Side Hung fönster är utrustade med synliga gångjärn och barnsäkerhetsspärr som standard. Handtagen till sidohängda fönster är tillverkade i kromad aluminium med matt yta. Man kan byta ut handtag med spanjolett till forvriders eller haspar som alternativ.



Glaslister

PVC-glaslister används som standard vid produktion av vita fönster. När det gäller andra färger används det glaslister gjorda av trä. I träfönster med aluminiumbeklädnad lackas den utvändiga dropplisten enl. RAL-paletten.

SIDE SWING

Utåtgående vridfönster med sidoaxel roterar vågrätt när de öppnas, vilket gör det mycket enkelt att putsa fönstret inifrån.

Tack vare fönstrets konstruktion trycker både beslag och vinden mot ett stängt fönster, vilket ökar fönstrets täthet. Side Swing-fönster med flera bågar kan tillverkas med fast eller flyttbar mittstolpe.



Profil

Man kan välja mellan två olika profiler: karmdjup 95 mm eller 109 mm. Båda profilerna är tillgängliga med aluminiumbeklädnad, vilket innebär att trästommen är klädd i aluminium på utsidan.



Glas

Våra fönster kan utrustas med 2- eller 3-glaskassett beroende på profilen och önskad värme- och ljudisolering. Varmkant finns som tillval för bättre energieffektivitet.



Färg

Fönstrets yta är täckt med högkvalitativ akryllack. Färger till trä kan väljas enligt både RAL- och NCS-paletter, medan aluminiumbeklädnaden endast lackas enl. RAL-paletten.



Beslag

Side Swing fönster, till skillnad från Side Hung fönster, har inga synliga gångjärn på sidan. Barnsäkerhetsspärr som standard.

Handtagen till sidohängda fönster är tillverkade i kromad aluminium med matt yta. Man kan byta ut handtag med spanjolett till forvridders eller haspar som alternativ.



Glaslister

PVC-glaslister används som standard vid produktion av vita fönster. När det gäller andra färger används det glaslister gjorda av trä. I träfönster med aluminiumbeklädnad lackas den utvändiga dropplisten enl. RAL-paletten.

TOP HUNG

Utåtgående överkantshängda fönster passar bäst till källare eller garage. Man kan antingen använda haspar eller handtag till detta fönster.



Profil

Man kan välja mellan två olika profiler: karmdjup 95 mm eller 109 mm. Båda profilerna är tillgängliga med aluminiumbeklädnad, vilket innebär att trästommen är klädd i aluminium på utsidan.



Glas

Våra fönster kan utrustas med 2- eller 3-glaskassett beroende på profilen och önskad värme- och ljudisolering. Varmkant finns som tillval för bättre energieffektivitet.



Färg

Fönstrets yta är täckt med högkvalitativ akryllack. Färger till trä kan väljas enligt både RAL- och NCS-paletter, medan aluminiumbeklädnaden endast lackas enl. RAL-paletten.



Glaslister

PVC-glaslister används som standard vid produktion av vita fönster. När det gäller andra färger används det glaslister gjorda av trä. I träfönster med aluminiumbeklädnad lackas den utvändiga dropplisten enl. RAL-paletten.

TILT&TURN

Inåtgående fönster är den traditionella europeiska standarden för energieffektivitet i fönster. Tilt&Turn-fönster har två olika öppningssätt: sidoöppning och vädrläge, vilket tillåter långvarig vädning.

En speciell blockad för felaktigt handtagläge gör det omöjligt att öppna fönstret i ovankant och åt sidan samtidigt. Spanjolett runt om konstruktionen bidrar till modellens täthet och bra isoleringsegenskaper.



Profil

Denna modell är tillgänglig endast i en profil: karmdjup 109 mm. Aluminiumbeklädnad kan användas.



Glas

Våra fönster kan utrustas med 2- eller 3-glaskassett beroende på önskad värme- och ljudisolering. Varmkant finns som tillval för bättre energieffektivitet.



Färg

Fönstrets yta är täckt med högkvalitativ akryllack. Färger till trä kan väljas enligt både RAL- och NCS-paletter, medan aluminiumbeklädnaden endast lackas enl. RAL-paletten.



Beslag

ROTO beslag (spanjolett och gångjärn) används i dessa fönster.

Handtagen till Tilt&Turn fönster är tillverkade i kromad aluminium med matt yta. Man kan även få Hoppe handtag med KISI blockad för extra säkerhet.




Glaslister

PVC-glaslister används som standard vid produktion av vita fönster med 2-glaskassett. När det gäller andra färger används det glaslister gjorda av trä. Vid 3-glaskassetter använder man aluminiumlister. I träfönster med aluminiumbeklädnad lackas den utvändiga dropplisten enl. RAL-paletten.

FAST

Fasta fönster är ett säkert val när man vill minska risken för inbrott. Det är också det bästa och billigaste alternativet där vädringsmöjligheter ej behövs.

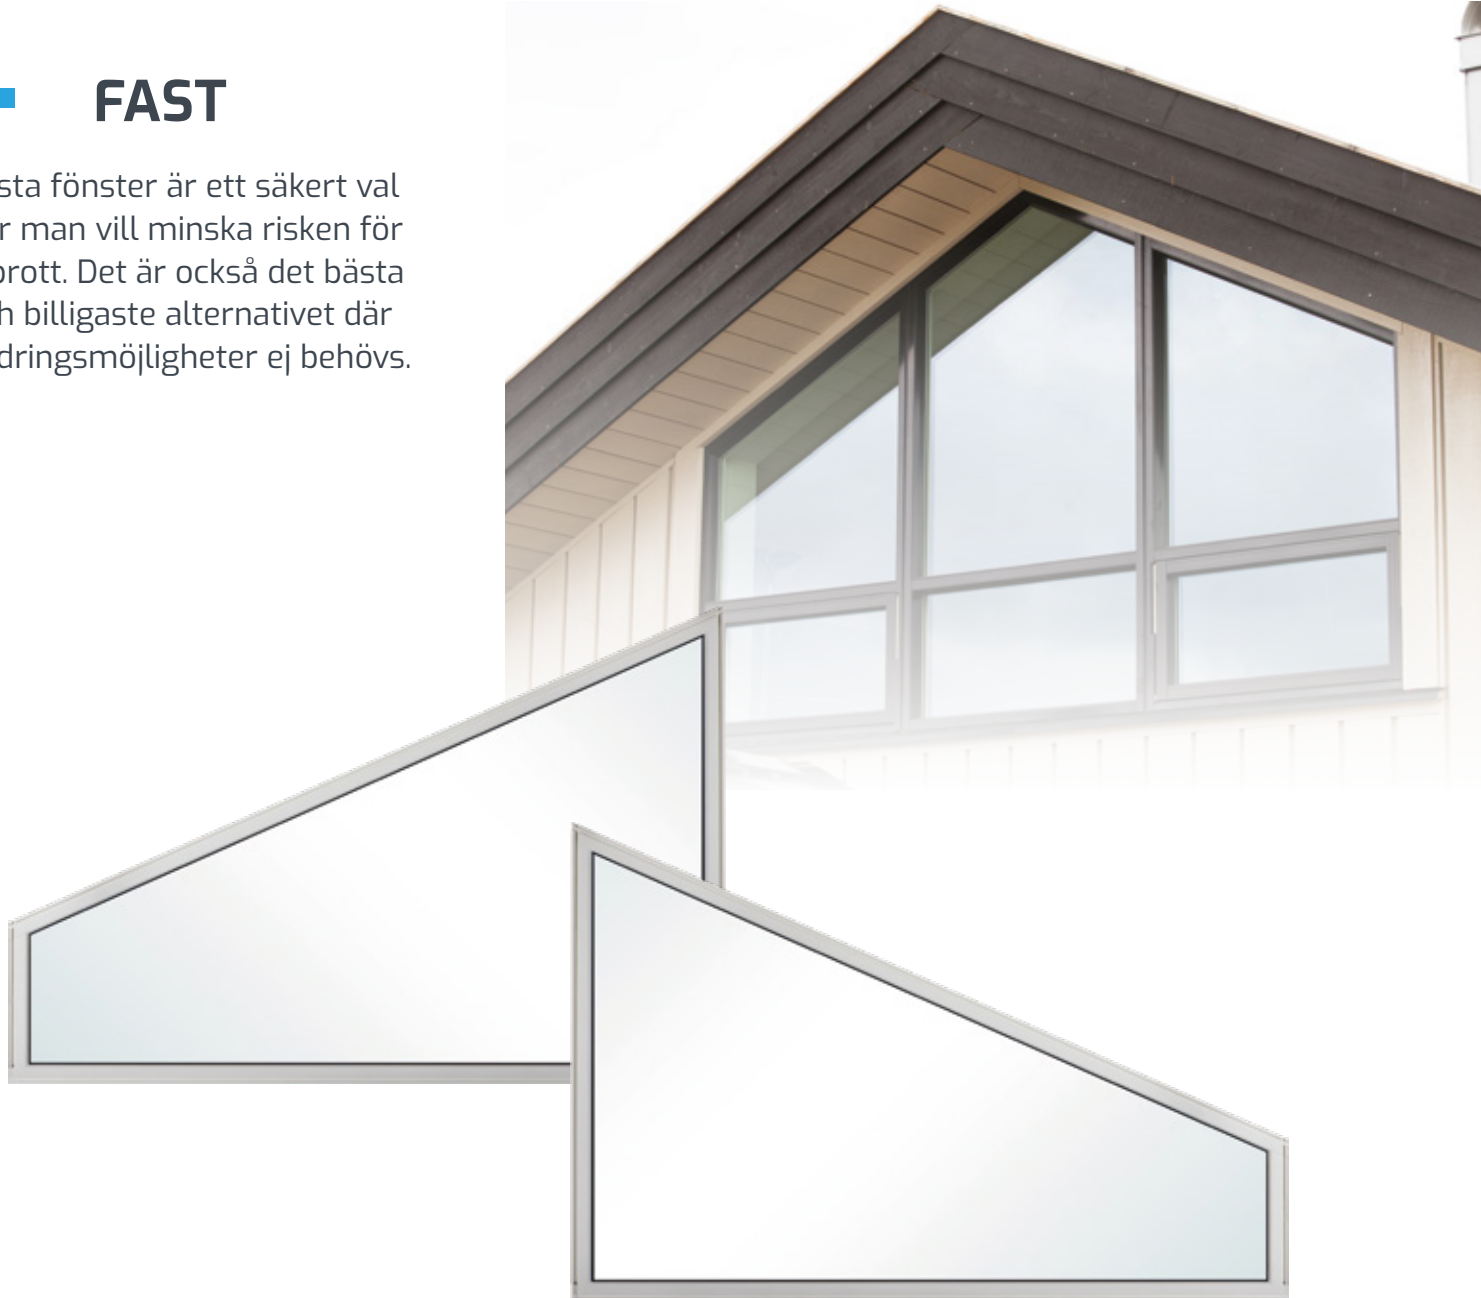

Profil

Man kan välja mellan två olika profiler: karmdjup 95 mm eller 109 mm. Båda profilerna är tillgängliga med aluminiumbeklädnad, vilket innebär att trästommen är klädd i aluminium på utsidan.



Glas

Våra fönster kan utrustas med 2- eller 3-glaskassett beroende på profilen och önskad värme- och ljudisolering. Varmkant finns som tillval för bättre energieffektivitet.



Färg

Fönstrets yta är täckt med högkvalitativ akryllack. Färger till trä kan väljas enligt både RAL- och NCS-paletter, medan aluminiumbeklädnaden endast lackas enl. RAL-paletten.



Glaslister

PVC-glaslister används som standard vid produktion av vita fönster. När det gäller andra färger används det glaslister gjorda av trä. I träfönster med aluminiumbeklädnad lackas den utvändiga dropplisten enl. RAL-paletten.

— Trä och trä/aluminium dörrar

Våra skandinaviska dörrar kombinerar den naturliga skönheten och värmen hos trä med den hållbara och moderna designen av aluminium. Träets varma toner och unika mönster ger en inbjudande och hemtrevlig känsla till både interiören och exteriören. För att förbättra hållbarheten och motståndskraften mot väder och vind bör trästommen vara klädd med aluminium på utsidan.

Dörrarna är lämpliga för användning i det nordiska klimatet och garanterar optimal värme-, vind- och regntäthet vilket bekräftas av Norsk dør- og vinduskontroll.

VENSKA



- ✓ **Skandinaviskt trä och komponenter av högsta kvalitet**
- ✓ **Miljövänliga produkter som håller i flera generationer**
- ✓ **Energieffektiva lösningar som fungerar även under krävande väderförhållanden**

UTÅTGÅENDE ALTANDÖRR

Altandörrar av toppkvalitet och anpassade till Skandinavien! Dörrarna är gjorda av högkvalitativ furu och utrustas med Assa Abloy's låscylinder som standard.

Produkterna är även certifierade av norsk NDVK.



Profil

Man kan välja mellan två olika profiler: karndjup 95 mm eller 109 mm. Båda profilerna är tillgängliga med aluminiumbeklädning, vilket innebär att trästommen är klädd i aluminium på utsidan.



Glas

Våra fönster kan utrustas med 2- eller 3-glaskassett beroende på profilen och önskad värme- och ljudisolering. Varmkant finns som tillval för bättre energieffektivitet.



Färg

Altandörrrens yta är täckt med högkvalitativ akryllack. Färger till trä kan väljas enligt både RAL- och NCS-paletter, medan aluminiumbeklädningen endast lackas enl. RAL-paletten.



Tröskel

Två typer av trösklar är tillgängliga: 25 mm låg ektröskel med aluminiumplatta och 57 mm hög ektröskel.



Beslag

Utåtgående altandörrar utrustas med handtag på båda sidor och låsvred på insidan. Spilka beslag ökar säkerheten. En installerad spärr ger möjligheten att stoppa dörrbladet i vilket läge som helst för vädning.



Glaslister

PVC-glaslister används som standard vid produktion av vita fönster. När det gäller andra färger används det glaslister gjorda av trä. I träfönster med aluminiumbeklädning lackas den utvändiga dropplisten enl. RAL-paletten.

INÅTGÅENDE BALKONGDÖRR

Inåtgående balkongdörrar är av Tilt&Turn-typen, vilket innebär att dörrarna har två olika öppningsätt: sidoöppning och vädringsläge, vilket tillåter långvarig vädring.

En speciell blockad för felaktigt handtagsläge gör det omöjligt att öppna dörren i ovankant och åt sidan samtidigt. Spanjolett runt om konstruktionen bidrar till modellens täthet och bra isoleringsegenskaper.



Profil

Denna modell är tillgänglig endast i en profil: karmdjup 109 mm. Aluminiumbeklädnad kan användas.



Glas

Tilt&Turn balkongdörrar i trä kan utrustas med 2- eller 3-glaskassett, medan balkongdörrar med aluminiumbeklädnad har alltid 3-glaskassett. Varmkant finns som tillval för bättre energieffektivitet.



Färg

Balkongdörrens yta är täckt med högkvalitativ akryllack. Färger till trä kan väljas enligt både RAL- och NCS-paletter, medan aluminiumbeklädnaden endast lackas enl. RAL-paletten.



Tröskel

Denna modell utrustas med 57 mm ektröskel.



Beslag

ROTO beslag (spanjolett och gångjärn) används i dessa balkongdörrar.

Handtagen till Tilt&Turn balkongdörrar är tillverkade i kromad aluminium med matt yta. Man kan även få Hoppe handtag med KISI blockad för extra säkerhet.



Glaslister

PVC-glaslister används som standard vid produktion av vita balkongdörrar med 2-glaskassett. När det gäller andra färger används det glaslister gjorda av trä. Vid 3-glaskassetter använder man aluminiumlister. I träfönster med aluminiumbeklädnad lackas den utvändiga dropplisten enl. RAL-paletten.

SKJUTDÖRR

Den nyaste, uppdaterade modellen av våra skandinaviska skjutdörrar är en utmärkt produkt till terrasser.

Skjutdörren är anpassad till moderna värmeisoleringskrav och kan monteras i passiva hus.



Profil

Denna modell är tillgänglig i profil med karmdjup 145 mm. Aluminiumbeklädnad kan användas.



Glas

Skjutdörren utrustas med 3-glaskassett. Varmkant finns som tillval för bättre energieffektivitet.



Färg

Skjutdörrens yta är täckt med högkvalitativ akryllack. Färger till trä kan väljas enligt både RAL- och NCS-paletter, medan aluminiumbeklädnaden endast lackas enl. RAL-paletten.



Tröskel

Denna modell utrustas med 25 mm låg ektröskel med aluminiumplatta.



Beslag

Skjutdörren utrustas med dubbelsidigt handtag på båda sidor och låsvred på insidan. Långt handtag i borstad aluminium vrids 180°. Soft Close mekanism som hjälper undvika klämskador vid stängning av dörren finns som tillval. Flera låsningspunkter ökar skjutdörrens täthet och säkerhet.

VENSKA SAMMANFATTNING

PROFILDJUP	95 mm, 109 mm, 145 mm (skjutdörrar)
TRÄSLAG	Limträ : furu eller ek Massivt trä : furu eller ek (individuell förfrågan)
FÖNSTERTYPER	Top Swing 2 Side Hung 3 Side Swing 4 Top Hung 5 Tilt&Turn 6 Fast 7
SNEDA FORMER	Ja
RUNDA FORMER	Ja – bara i fasta träfönster
BESLAG (fönster)	SPLKA ROTO i T&T fönster
GLASTILLVAL	Thermofloat Thermofloat härdat Float Float härdat Satinato (frostat – Decormat) Cotswold Bioclean Combi Neutral 70/40 (solskydd) Chinchilla
TÄTNINGSLISTER	Svarta tätningslister mot glaset oberoende av fönstrets färg Andra tätningslister anpassas enl. fönstrets färg – t.ex. gråa, vita, bruna
VARMKANT	Tillgänglig i färger: ljusgrå, grå, vit, brun, svart.
SPRÖJS	Poster: profil 95 mm trä: 58 mm, 68 mm, 78 mm profil 95 mm trä/alu: 78 mm profil 109 mm: 78 mm Spröjs: clip-on trä: 28 mm, 45 mm, 65 mm clip-on alu: 26 mm, 45 mm, 60 mm clip-on PVC: 28 mm pålimmad dubbelsidigt med duplex: 28 mm mellanglasspröjs: 18 mm, 26 mm, 45 mm OBS! SAMTLIGA CLIP-ON SPRÖJS LACKAS I EN OCH SAMMA FÄRG DUBBELSIDIGT! FÄRG AV MELLANGLASSPRÖJS SAMT AV SPRÖJS MED DUPLEX KAN ANPASSAS TILL FÖNSTERFÄRG.
FÖNSTERHANDTAG	Matt silver-handtag som standard Hoppe Tokyo Mini F1 tillgänglig i Top Swing-fönster Hoppe KISI F1 (barnsäkert) tillgängligt Svarta handtag tillgängliga för Top Swing, Side Hung och T&T-fönster samt altandörrar Side Hung fönster kan utrustas med spanjolett och handtag Haspar och stormkrokar är med i standardutförande av Side Hung Side Hung fönster har blockad för "vädringsläge"
FORVRIDERS	Tillgängliga i Side Hung och Side Swing-fönster
SPALTVENTIL	Spilka SPILVENT (vit, brun, silver, svart) BIOBE Comfortline 40 (vit, silver) – OBS! Kan inte kombineras med smygspår

SMYGGSPÅR

10 mm (standard)
13 mm tillgängliga

FÖNSTERBLECKSSPÅR

Fönsterblecksspår A – FRAMKANT
Fönsterblecksspår B – UNDERKANT
Fönsterblecksspår standard (underkant)
Fönsterblecksspår A och B kräver 15 mm underlist i trä/alu fönster.

MONTERINGSHÅL

12 mm ej genomgående (standard)
14 mm ej genomgående
14 mm genomgående
14 mm genomgående + Adjufix hylsa
täcklock till hålen finns med

ALTANDÖRR

Profil:
95 mm – utåtgående
109 mm – inåt- eller utåtgående

Tröskel:
trä/alu 25 mm – tillgänglig i utåtgående modell
trä 57 mm

Handtag:
standard matt silver-handtag dubbelsidigt
Hoppe Tokyo F1 handtag dubbelsidigt
svart handtag dubbelsidigt

Låscylinder:
dubbelsidig nyckel
bara nyckel insida
bara låsvred insida
nyckel utsida, låsvred insida

Beslag:
ROTO – inåtgående
Spilka – utåtgående

Broms i handtaget:
tillgänglig i utåtgående modell

SKJUTDÖRR

Profil:
145 mm

Tröskel:
trä/alu 25 mm

Handtag:
dubbelsidigt
bara insida

OBS! Skjutblad förs på utsidan!

Låscylinder:
dubbelsidig nyckel
nyckel utsida, låsvred insida

Öppning:
2-luft (1 st skjutblad, 1 st fast)
3-luft (1 st skjutblad, 2 st fasta)
Soft Close stängning är tillgänglig

BRANDFÖNSTER

Ja, EI30 – bara för fönster med följande specifikation:
> profil 95 mm
> trä
> Top Swing eller Fast
> inga fräsningar
> monteringshål 12 mm
> clip-on spröjs kan användas

GARANTI

Generellt: **10 år** (OBS! Gäller inte ornamentglas, frostat glas, laminerade glas)
Beslag: **5 år**
All lackning i Norge: **5 år**
RAL/NCS-lack i EU: **5 år**
Lasyr-lack i EU: **3 år**
Transparent lack i EU: **2 år**

CERTIFIKAT



Vill du veta mer?
Kontakta oss!



Kontakt 
vinduer@venska.eu
+47 329 93 850


Kontakt 
fonster@venska.eu
+46 363 302 969




VENSKA

Fönster för nordiskt klimat

Intresserad av våra fönster? Kontakta oss!

Kontakt 
vinduer@venska.eu
+47 329 93 850

Kontakt 
fonster@venska.eu
+46 363 302 969

www.venska.eu